



可调直流喷头




型号	规格		工作压力 Mpa/10	喷水量 m3/h	喷水高度 m	水面覆盖直径 m
	毫米	INCH				
PZK-01	15	G1/2	0.10-2.5	0.5-2.0	0.4-10	
PZK-02	20	G3/4	0.10-2.5	0.8-3.5	0.56-12	
PZK-03	25	G1	0.10-2.5	0.8-4.7	0.44-15	



可调直流喷头是喷泉中使用的最多的喷头。由于该种可垂直与水平方向自由调节角度，加上水压变化，可组合成各种高低，角度不同的喷射效果。它也是音控、程控喷泉的必备喷头。

可调中心直上喷头




型号	规格		工作压力 Mpa/10	喷水量 m3/h	喷水高度 m	水面覆盖直径 m
	毫米	INCH				
PZZ-01	50	G2	0.10-3	7.0-2.0	1.8-20	0.5-5.0
PZZ-02	80	G3	0.30-5	8.0-5.0	2.0-40	0.5-8.0




该喷头为直流式大水柱喷头，垂直喷射时可满足较高射程的要求，多用于喷水池中央部分。斜喷时可满足较远之射程，形如玉带状，喷射角度可根据要求调节。可广泛用于大中型喷水池中。

玉树喷头




型号	规格		工作压力 Mpa/10	喷水量 m3/h	喷水高度 m	水面覆盖直径 m
	毫米	INCH				
PJS1-01	25	G1	0.40-1.8	7-14	4-12	0.80-2
PJS1-02	50	G2	0.2-4.5	7-40	2-35	0.60-3.5
PJS1-03	80	G3	0.2-10	9-100	2-60	0.60-5.5



普通加气水柱喷头，由于喷嘴口外，高速水流形成的负压，吸入空气产生白玉色的水柱，抗风力强，造型壮观，灯光配合效果好。



雾化喷头




型号	规格		工作压力	喷水量	喷水高度	水面覆盖直径
	毫米	INCH				
PWZ-01	15	G1/2	0.9-2	0.5-2	2.0-5.0	5.0-8.0
PWZ-02	20	G3/4	0.9-2	0.8-2	2.0-6.0	5.0-8.0
PWZ-03	25	G1	0.9-2	0.58-3.5	2.5-6.0	5.0-10
PWZ-04	50	G2	0.25-2	0.58-2.68	2.5-7.0	5.0-10



雾化喷头，由于喷头体内受高压，使空中散发出极细的晶莹水珠，密集于四周，好象晨雾喷薄，在雕塑周围布置一排雾状喷头，加灯光配合，效果极佳。

满天星喷头




型号	规格		工作压力	喷水量	喷水高度	水面覆盖直径
	毫米	INCH				
PWZ-01	15	G1/2	0.9-2	0.5-2	2.0-5.0	5.0-8.0
PWZ-02	20	G3/4	0.9-2	0.8-2	2.0-6.0	5.0-8.0
PWZ-03	25	G1	0.9-2	0.58-3.5	2.5-6.0	5.0-10
PWZ-04	50	G2	0.25-2	0.58-2.68	2.5-7.0	5.0-10



满天星喷头，由于喷头体内受高压，使空中散发出极细的晶莹水珠，密集于四周，在灯光的照射下，就如满天闪烁的星星喷头，效果极佳。

旋转喷头




型号	规格		工作压力	喷水量	喷水高度 m		水面覆盖直径
	毫米	INCH			H1	H2	
PUP-01	25	G1	0.15-0.1	2.5-6.2	1-4	0.7-2.5	1.5-2.5
PUP-02	40	G2	0.3-1.0	5.5-8.5	1-4	1-2.5	1.5-2.5
PUP-03	50	G3	0.5-1.5	8.0-15	2-8	1.5-6	2.0-5.0



该喷头的旋转力由喷水时的后座力产生，在旋转过程中喷水射流始终成螺旋状曲线，好似少女舞蹈，情趣美妙，极富浪漫。各种场合的喷水池中均可使用。



蟹爪兰喷头




型号	规格		工作压力 Mpa/10	喷水量 m3/h	喷水高度 m	水面覆盖直径 m	转速 (转/分)
	毫米	INCH					
PUX-01	25	G1	0.15-1.0	3.0-1.0	0.3-2.0	2.0-3.6	52-150



蟹爪喷头安装时其抓形与水平面垂直或倾斜一定角度，喷水时形成多支螺旋线，连绵伸展，极富动感，情趣美好。配合灯光及音控、程控使用更佳。

喇叭喷头（牵牛花）




型号	规格		工作压力 (Mpa/10)	喷水量 m3/h	喷水高度 m	水面覆盖直径 m
	mm	inch(Mpa/10)				
PML-01	25	G1	0.06-0.09	1.4-1.88	0.56-0.71	0.4-0.85
PML-02	40	G3/2	0.06-0.09	1.7-2.7	0.54-0.8	0.35-1.2
PML-03	50	G2	0.05-0.08	3.0-5.0	0.5-0.67	0.5-1.3
PML-04	15	G1/2	0.07-0.08	1.0-1.5	0.5-0.6	0.3-0.5
PML-05	20	G3/4	0.07-0.08	1.0-1.5	0.5-0.6	0.3-0.5



QN 牵牛花喷头外形美观，喷出的水膜均匀喷水时响声较小，最适用室内和庭院的喷水池中，在无风和一定的水压下，可产生完整的牵牛花型，这种喷头适应安装阀门调节水量，同时调节顶部盖部，调至喷水最佳效果，喷头安装（示图）喷头材质：铸铜。

扶桑花喷头



型号	规格		工作压力 (Mpa/10)	喷水量 m3/h	喷水高度 m	水面覆盖直径 m
	mm	inch(Mpa/10)				
PMF-01	50	G1	0.10-0.15	8.0-10	0.3-1.6	1.0-2.0
PMF-02	80	G3	0.10-0.20	10-20	0.5-1.8	1.5-2.5



该喷头由三个直流花蕊喷头及五个鸭咀型喷头组成，喷水时犹如春花怒放，特别是经过组合后造型更加优雅，适合各种喷水池使用。





半球喷头（蘑菇型）

型号	规格		工作压力 (Mpa/10)	喷水量 m ³ /h	喷水高度 m	水面覆盖直径 m
	mm	inch(Mpa/10)				
PMB-01	25	G1	0.06-0.08	1.0-1.88	0.3-0.5	0.4-0.8
PMB-02	40	G3/2	0.06-0.08	1.5-2.7	0.3-0.5	0.4-1.2
PMB-03	50	G2	0.05-0.08	2.5-3.5	0.4-0.6	0.6-1.2
PMB-04	15	G1/2	0.06-0.09	0.7-0.8	0.3-0.4	0.3-0.4
PMB-05	20	G3/4	0.06-0.09	0.8-1.2	0.3-0.4	0.3-0.6



半球喷头及喇叭喷头因其水膜薄而均匀，造型优美，噪音极小，因此被广泛用在室内及庭院的喷水池中。用于室外时一般选择 3/2 以上规格的喷头，也可达到满意的效果。该两种喷头抗风性能较差。通过调节阀门及顶部喷盖可选择最佳喷水形状。

圆形可调喷头


型号	规格		工作压力 (Mpa/10)	喷水量 m ³ /h	喷水高度 m	水面覆盖直径 m
	mm	Inch (Mpa/10)				
PSY-01	40	G3/2	0.12-1.5	3.6-10	0.50-2.5	0.60-1.6
PSY-02	50	G2	0.20-1.5	4.5-20	0.80-4.5	0.90-4.5
PSY-03	80	G3	0.20-1.5	6.5-25	1.6-6.0	1.1-7.5
PSY-04	100	G4	0.20-1.5	10-40	2.0-8.0	3.0-8.0






该喷头有多个可调小直流喷头环行装配而成，喷射角度可作 15 范围的调节，因而可获得多种喷水效果，通过水压变化，喷射角度及范围均能随意选择，且抗风力强，广泛用于广场、公园及公共场所的各种喷水池中。

花柱喷头

型号	规格		工作压力 (Mpa/10)	喷水量 m ³ /h	喷水高度 m	水面覆盖直径 m
	mm	inch(Mpa/10)				
PMF-01	50	G1	0.10-0.15	8.0-10	0.3-1.6	1.0-2.0
PMF-02	80	G3	0.10-0.20	10-20	0.5-1.8	1.5-2.5




花柱喷头是多孔散射喷头的一种，又名层花喷头，花兰喷头。喷水其外形似一束鲜花。造型美观，安装方便，适用于各种场合的喷水池中。





可调树冰喷头




型号	规格		工作压力 (Mpa/10)	喷水量 m3/h	喷水高度 m	水面覆盖直径 m
	mm	Inch (Mpa/10)				
PJK-01	20	G3/4	0.1-1.5	2.0-10	0.5-30	0.1-1.5
PJK-02	25	G3/2	0.10-2.5	3.0-12	0.6-20	0.12-0.5
PJK-03	40	G1	0.20-3.5	7.0-20	0.8-15	0.2-3.0
PJK-04	50	G2	0.24-4.5	11-45	0.85-10	0.35-5.0



可调水松柏喷头，其基本性能与水松喷头相似，能喷出雄伟挺拔，气势壮观的巨大水柱，因喷头底部有可调节机构，适用与不同角度喷射的需要

带管涌泉喷头




型号	规格		工作压力 (Mpa/10)	喷水量 m3/h	喷水高度 m
	mm	inch(Mpa/10)			
PJY-01	25	G1	0.18-1.0	3.5-5.8	0.65-2.0
PJY-02	40	G3/2	0.10-1.0	4.4-13	0.23-1.5
PJY-03	50	G2	0.26-1.2	8.5-18	0.30-1.6



涌泉喷头室内外任何喷水池中均可使用，水声较大，因而气氛强烈，由于白色泡沫丰富，在阳光下反光强烈，抗风力强，但对水位有一定的要求。

加气涌泉喷头



型号	规格		工作压力 (Mpa/10)	喷水量 m3/h	喷水高度 m
	mm	inch(Mpa/10)			
PJY-01	25	G1	0.18-1.0	3.5-5.8	0.65-2.0
PJY-02	40	G3/2	0.10-1.0	4.4-13	0.23-1.5
PJY-03	50	G2	0.26-1.2	8.5-18	0.30-1.6




涌泉喷头室内外任何喷水池中均可使用，水声较大，因而气氛强烈，由于白色泡沫丰富，在阳光下反光强烈，抗风力强，但对水位有一定的要求。





扇形喷头




型号	规格		工作压力	喷水量	喷水高度	水面覆盖直径
	mm	Inch (Mpa/10)	(Mpa/10)	m ³ /h	m	m
PSF-01	25	G1	0.05-1.5	3.0-0.6	1.2-2.5	1.0-1.5
PSF-02	40	G3/2	0.10-1.5	6.0-10	1.2-4.8	1.2-3.5



扇形喷头是在扇形喷头体上安排一排或两排小喷嘴，喷水造型如凤尾舒展，水流柔媚动人。

扁嘴喷头




型号	规格		工作压力	喷水量	喷水高度	水面覆盖直径
	mm	inch(Mpa/10)	(Mpa/10)	m ³ /h	m	m
PJLA-01	25	G1	0.50-1.5	0.2-20	0.2-0.8	0.2-2.5
PJLA-02	40	G3/2	0.50-1.5	0.2-30	0.3-1.0	0.2-2.5
PJLA-03	50	G2	0.50-2.0	0.5-30	0.5-2.5	0.2-3.0



浪喷头 A 能产生一定形状的浪花，扁平流畅，由于喷水池中安装一排此喷头，既能产生一大片浪花，从池中涌来，产生宏大声势，如经过组合，可形成各种造型，配合灯光效果更加。

蒲公英喷头




型号	规格		工作压力	喷水量	立管高度	水面覆盖直径
	mm	inch(Mpa/10)	(Mpa/10)	(m ³ /h)	m	m
PQP-01	40	G3/2	0.2-0.5	20-35	0.8-1.8	1.2-2.0
PQP-02	50	G2	0.4-0.8	40-60	0.8-2.5	1.6-2.1
PQP-02	80	G3	0.5-0.8	50-70	0.8 - 3.0	1.5 - 3.0
PQP-03	100	G4	0.6-1.0	60-80	0.8-6.0	2.6-3.6



蒲公英喷头由许多支管的小喷头连接在中心球体上面组成一个放射状球体，喷水时效果相当富丽豪华，喷水花样的雾状程度可以通过调节每一个喷盖而获得，该喷头对水质要求甚严，水源上应加装过滤网，主要适用于室外的各种喷水池。



孔雀开屏喷头



型号	规格		工作压力 (Mpa/10)	喷水量 (m ³ /h)	立管高度 m	水面覆盖直径 m
	mm	inch(Mpa/10)				
PQP-01	40	G3/2	0.2-0.43	15-25	0.1-0.3	1.2-2.1
PQP-02	50	G2	0.37-0.7	35-55	0.2-0.5	1.6-2.5
PQP-02	80	G3	0.5-0.8	60-70	0.3 - 0.8	1.5 - 3.0
PQP-03	100	G4	0.35-1.0	60-80	0.3-1.0	2.6-3.6




半球蒲公英也叫水晶绣球，喷水形状富丽典雅，优美文静，广泛应用于室内外喷水池中，喷射时雾状程度可通过调节每个小喷盖获得，对水质要求甚严，水源上应加装过滤网。

横向摇摆装置



型号	规格		间距 A(M)	宽度 B(M)	N (件/组)	水深 H(M)	H (M)	备注
	(MM)	INCN						
PTH-01	40	G3/2	1.5-2.5	1.0-3.0	12	0.6	0.1	根据用户要
PTH-02	50	G2	1.5-3.5	1.0-3.0	15	0.6	0.1	求可调整

喷水管上安装 n 只直喷头通过有机的组合而成，喷射水柱，呈横向摇摆状，如排排银丝在风中自由吹拂，如两组喷头对喷，给为优美动人，配合音控、程控给婀娜多姿。

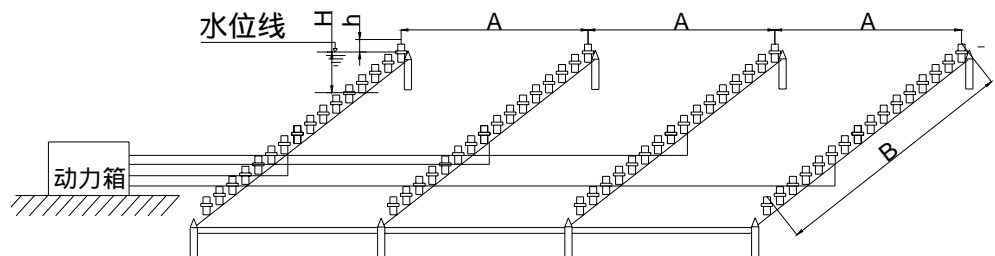




横向摇摆喷头



型号	排数	间距(M)		总长 L(M)	宽度 B(M)	水深 H(M)		备注
		S1	S2					
PTZ-01	单排	0.2	0.25	6.0-12	0.3-0.5	0.6		根据用户要
PTZ-02	双排	0.2	0.25	6-12	0.3-0.5	0.6		求可调整

在支架上安装一排直流喷头,每只喷头间距一致,由波杆连接,但喷头角度可以自由摆动,水面下有水下动力箱拖动,使每一组喷头纵向摆动,达到喷射高度一致,角度摆动一

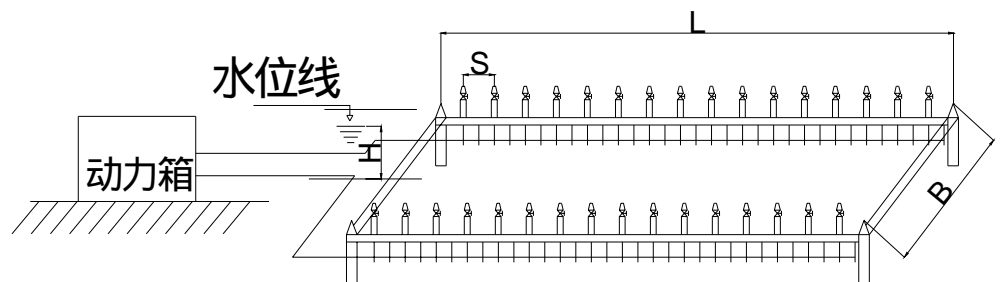


致,象排排银丝在风中自由飘动。如在水池中组装 8-10 喷头,气势宏大,银龙伴舞,美不胜收,根据不同的水池可按用户要求进行现场设计。

海鸥摇摆装置




型号	规格		间距 A(M)	宽度 B(M)	N (件/组)	水深 H(M)	H (M)	备注
	(MM)	INCN						
PTS-01	40	G3/2	0.5-1.5	1.0-3.0	12-20	0.6	0.1	每排水喷射
PTS-02	50	G2	1.5-3.5	1.0-3.0	12-20	0.6	0.1	成摆状扇形

该装置基本结构与横向摇摆装置相同,由于其一方左倾斜安装,喷射时象翱翔的海鸥,自由飞翔,配合灯光及音控,程控效果会更好。

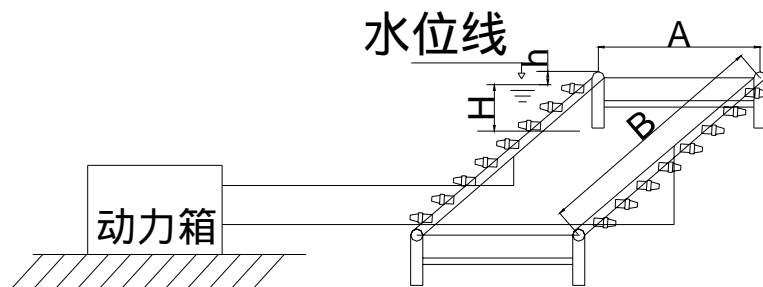


水下彩灯



型号	D (mm)	H (mm)	功率 (w)	电压 (v)	颜色	照射高度 (m)	备注
SXDT 220/100A	190	186	100	220	红 黄 绿 蓝 白	3.0-5.0	必须水下使用

SXCT-220 系列水下灯主要用于各种喷泉，瀑布，溶洞及地下暗河等工程中。该灯色彩鲜明，给人以美妙的遐想，可直接进行声控，程控，调光效果好，使用寿命长，是非常理想的永久性水下光源，为各种配色水景的首选灯具。


水下彩灯



型号	D (mm)	H (mm)	功率 (w)	电压 (v)	颜色	照射高度 (m)	备注
SXDT 24/75B	195	155	150-300	220	红 黄 绿 蓝 白	10-15	必须水下使用

SXCT-24 系列水下灯主要适用于对灯光要求高，对安全性要求高的室内外游泳池及各种公共场所的水下照明。在喷泉、瀑布、溶洞及地下暗河等工程中使用效果最理想。也可直接进行声控、程控，调光效果好；使用寿命长，是最安全，最理想的永久性水下彩色光源为各种配色水景的首选安全灯具。

飞利浦水下彩灯



型号	D (mm)	H (mm)	功率 (w)	电压 (v)	颜色	照射高度 (m)	备注
SXDT 220-80	163	200	80	220	红 黄 绿 蓝 白	3.0-5.0	必须水下使用

飞利浦铜灯采用进口灯泡以全铜灯具精制而成，具使用寿命长、全可靠、使用范围广，广泛用于喷泉、瀑布以下水上其它照明。

